


ЛС-20-05-2Н

Первичное обогащение

-50+10 мм

Текущая номенклатура

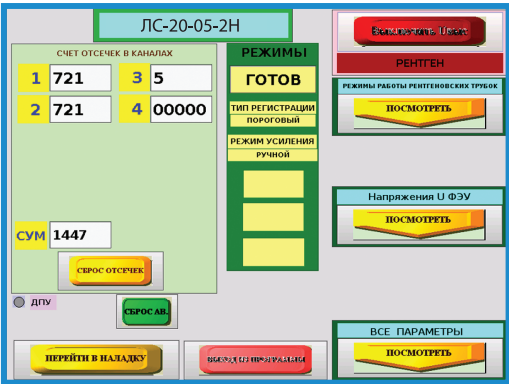

Стойка автоматического управления

Машина сортировочная

Рентгенолюминесцентный сепаратор ЛС-20-05-2Н предназначен для обогащения мокрой исходной алмазосодержащей руды крупностью -50+10 мм.

Основные параметры		
Класс крупности, мм	-50+20	-20+10
Производительность, т/ч	100	60
Выход на 1 отсечку, кг	2	1,5
Извлечение, не менее, %	98	
Тип материала	мокрый	

Система подачи материала и регистрации	
Подача материала	Гравитационный
Транспортный канал	1
Рентгеновская трубка	2
Фотодетектор	4

Подключение сепаратора		
Мощность, кВА (1-фазная сеть, 220В, 50Гц)	5	
Расход воды технического качества, л/мин	30	
Расход питьевой воды, л/мин	6	
Расход сжатого воздуха	на одну отсечку, л	1,15
	при номинальной производительности, л/мин	30



	Габариты, мм	Вес, кг
Машина сортировочная	2290x750x2300	1400
САУ	881x603x1952	200

Инновационный центр
“Буревестник”

197350, г. Санкт-Петербург,
ул. Летчика Паршина, д.3, строение 1.
www.bourestnik.ru

Отдел маркетинга, рекламы и продаж:

Тел.: (812) 458-89-95, 458-86-48
E-mail: marketing@bv.alrosa.ru

Служба послепродажного обслуживания:

Тел./факс.: +7 (812) 528-82-83
E-mail: service@bv.alrosa.ru